# 广东健博通科技股份有限公司

## 全向吸顶天线

### 产品特点

- 公安集群系统
- 无线电广播系统
- 无线传输数字集群系统
- 室内覆盖

### 电性能指标

| | | |
|---|---|---|
| 型号 | TQJ-0309XDGA | |
| 频率范围（MHz） | 350-370 | 806-866 |
| 极化方式 | 垂直 | |
| 电压驻波比 | ≤1.5 | |
| 增益(dBi) | 2±0.5 | 3±1 |
| 水平面波瓣宽度(°) | 360 | |
| 垂直面波瓣宽度(°) | 90 | 80 |
| 输入阻抗(Ω) | 50 | |
| 最大功率(W) | 50 | |
| 雷电保护 | 直流接地 | |

### 机械指标

| | |
|---|---|
| 接头 | N 型母头 |
| 天线尺寸(mm) | Φ250*190 |
| 外露电缆尺寸(cm) | 30 |
| 包装尺寸(mm) | 290*290*258 |
| 天线重量(Kg) | 0.75 |
| 包装重量(Kg) | 1.05 |
| 天线罩材质 | ABS |
| 天线罩颜色 | 白色 |
| 工作温度(℃) | -40～60 |
| 应用场景 | 室内 |

### 典型方向图

H 面



E 面



### 产品图片

### 安装说明

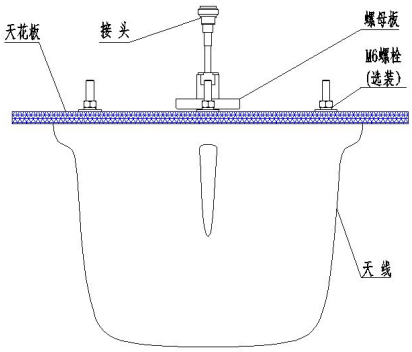


天花板开孔尺寸图




1、先在天花板上打好直径Φ20mm～Φ25mm 圆孔。

2、然后将天线放入圆孔中。

3、再用螺母(或螺栓）紧固天线于天花板上。

注意事项：天花板孔位尺寸必须稍大于天线接头直径，天线底板必须紧贴天花板表面，否则将影响天线的电气性能

健博通公司保留修改此产品指标而不需要事先通知的权利。 3015334

广东省佛山市季华西路禅秀路 2 号　邮编：528061　电话：86（757）8202-5597，8221-9788
网站：http://www.kenbotong.com　传真：86（757）8221-2072，8802-2808　邮箱：kbt@kenbotong.com