

TDJ-2400BKT-C

2.4GHz 宽频低剖面板状天线

技术说明书




应用

- 2.4GHz WLAN 系统
- 点对点或点对多应用

特点

- 增益高、驻波小
- 重量轻、体积小、低剖面
- 防腐能力强
- 提供抱杆安装套件
- 内置设备安装室

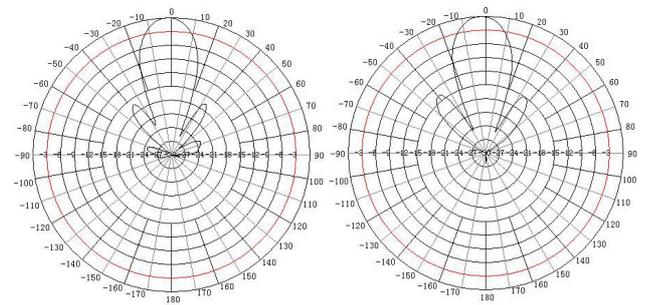

H 面

E 面

技术参数

型号	TDJ-2400BKT-C
频率范围-MHz	2400~2483
增益-dBi	18
垂直面波瓣宽度-°	20
水平面波瓣宽度-°	20
驻波比	≤1.5
前后比-dB	≥28
输入阻抗-Ω	50
极化方式	垂直或水平
最大功率-W	50
接头型号	SMA-J (或用户指定)
天线尺寸-mm	305×305×25
重量-Kg	2.6(带夹码)
安装方式	抱杆安装
支撑杆直径-mm	φ 40~50

安装示意图

