



双极化定向壁挂天线



产品特点

- 频带宽，覆盖 2G/3G/4G 系统
- 低互调
- 高增益
- 高可靠性

电性能指标

型号	TDJ-X0727BJA-M	
频率范围 (MHz)	698-960	1710-2690
极化方式	±45°	
电压驻波比	≤1.8	
增益 (dBi)	7±1	8±1
水平面波瓣宽度 (°)	75±15	70±15
垂直面波瓣宽度 (°)	70±10	55±10
前后比 (dB)	≥15	≥25
端口隔离 (dB)	≥20	
输入阻抗 (Ω)	50	
最大功率 (W)	50	
三阶无源交调 (dBc)	-140@33dBm	
接地	直流接地	

典型方向图

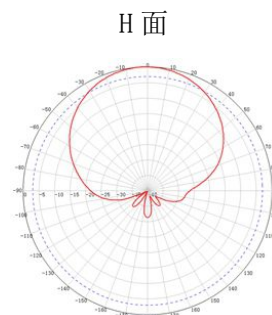


机械指标

接头	2@N 型母头
天线尺寸 (mm)	320*210*73
外露电缆尺寸 (cm)	25 (或客户指定)
包装尺寸 (mm)	400*240*90
天线重量 (Kg)	≤1.2
包装重量 (Kg)	≤1.5
天线罩材质	ABS
天线罩颜色	白色
工作温度 (°C)	-40~60
应用场景	室内
安装方式	壁挂式

产品图片



安装说明

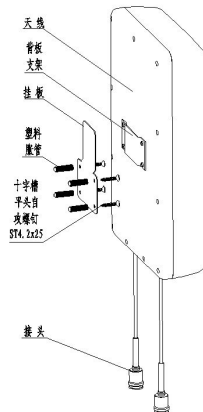

- 1、用图示沉头自攻螺钉 M4.2*25 与胶塞把安装板固定在墙壁的适当位置上。
- 2、将天线底板上的夹码板安装件插入安装板的挂钩上及安装完毕。