



TDJ-X0738BJA-M

室内定向壁挂天线

技术说明书




特点

- CDMA/GSM/3G/WLAN /LTE/5G
- 频带宽，覆盖 698~960/1710~2700 /3300~3800MHz 常用系统
- 重量轻、体积小
- 低互调

电气指标	TDJ-X0738BJA-M		
频率范围 (MHz)	698~960	1710~2700	3300~3800
极化方式	±45°		
增益 (dBi)	≥7	≥7	≥6.5
水平面波瓣宽度(°)	85±15	70±15	60±15
垂直面波瓣宽度(°)参考	70	65	60
前后比-dB	≥10	≥15	≥10
电压驻波比	≤1.8		
端口隔离 (dB)	≥20		
输入阻抗 (Ω)	50		
三阶无源交调 (2×43dBm 载波)	≤-150dBc		
最大功率 (W)	50		

机械指标	
接头类型	2×4.3-10 Female or 2×N Female
天线尺寸 (长×宽×高:mm)	320×210×73
天线重量 (kg)	1.4
天线罩材料	ABS
天线罩颜色	白色
安装方式	壁挂式
工作温度 (°C)	-40~60
应用场景	室内

安装示意图

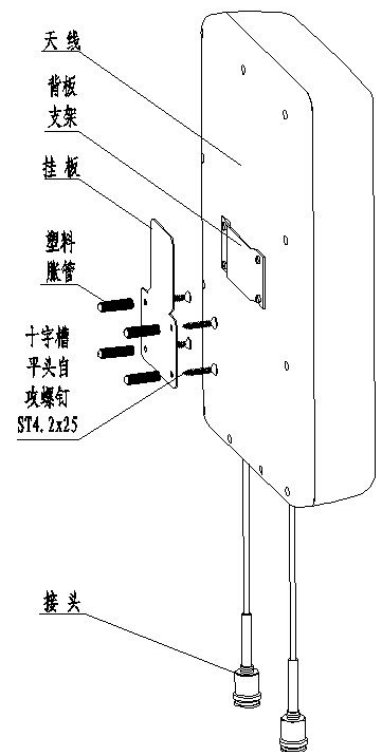

- 1、用图示沉头自攻螺钉 M4. 2*25 与胶塞把安装板固定在墙壁的适当位置上。
- 2、将天线底板上的夹码板安装件插入安装板的挂钩上及安装完毕。