

# TQJ-1800AT

## 玻璃钢全向天线

### 技术说明书



#### 应用方向


- 1.8GHz 频段
- 1800MHz 系统
- 小区信号覆盖
- 点对多点

#### 特点

- 中等增益, 低驻波
- 玻璃钢管封装
- 配套安装件
- 抱杆安装
- 内置接头可选 N-J 或 N-K

E 面方向图


H 面方向图

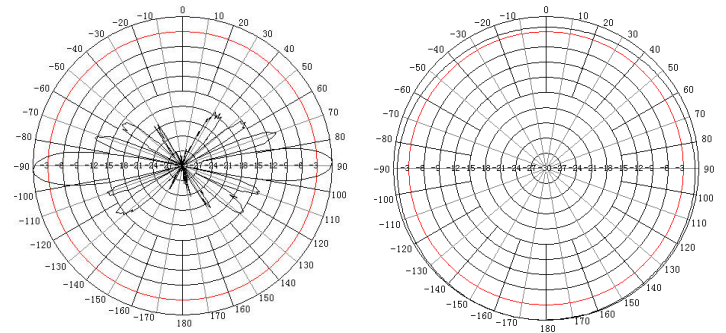

#### 技术参数

型号	TQJ-1800AT
频率范围-MHz	1785~1805
带宽-MHz	20
增益-dBi	9
垂直面波瓣宽度-°	12
电压驻波比	≤1.4
输入阻抗-Ω	50
极化方式	垂直
最大功率-W	50
接头型号	N-J / N-K
天线尺寸-mm	φ 18.5×880
安装方式	抱杆安装
支撑杆直径-mm	φ 35~ φ 50
重量-g	820
抗风强度-m/s	60

#### 安装示意图

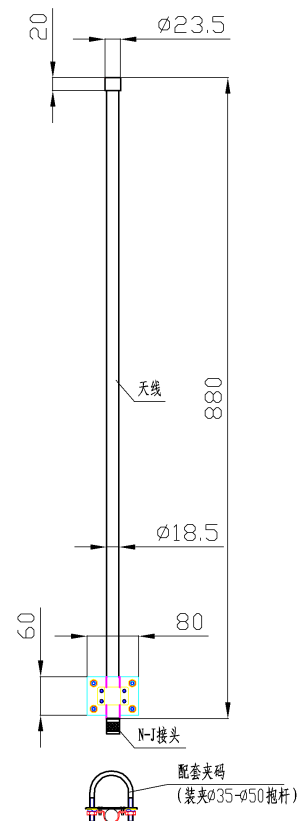

广东健博通科技股份有限公司

地址: 广东省佛山市季华西路禅秀路 2 号 邮政编码: 528061  
 电话: +86-757-82218028, 82126632 传真: +86-757-82212072  
 电邮: kbt@kenbotong.com web: http://www.kenbotong.com