广东健博通科技股份有限公司

双频板状	824～960
双极化	X
半功率波瓣宽度	65°
固定电下倾角	0°

824～960MHz 65° 12dBi 0° 电下倾角

电气指标	KBT65DP12-0809AT0	
频率范围 (MHz)	824～896	870～960
极化方式	±45°	
增益 (dBi)	2×12	
电下倾角 (°)	0	
半功率波瓣宽度 (°)	水平面:68 垂直面:30	水平面:65 垂直面:28
第一上旁瓣抑制(dB)	≥15	
前后比 (dB)	≥25	
交叉极化鉴别率(dB)	≥15(±60° ≥10)	
端口隔离(dB)	≥30	
输入阻抗 (Ω)	50	
电压驻波比	≤1.4	
最大功率(W)	500	
雷电保护	直流接地	

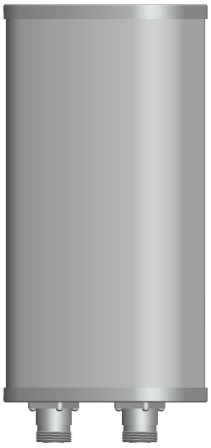

机械指标	
接头类型	2×7/16DIN 阴头
接头位置	底部
天线尺寸(长×宽×高:mm)	650×280×85
包装尺寸(mm)	740×330×150
天线重量 (kg)	9.5
天线罩材料	UPVC
天线罩颜色	灰色
机械可调倾角 (°)	0～15
工作温度(℃)	-40～60
极限风速(m/s)	60
抱杆直径 (mm)	50～115
安装件型号	JM-900BZ1



824～896MHz：±45° 极化



870～960MHz：±45° 极化



5.39.5.2843

健博通公司保留修改此产品指标而不需事先通知的权利。

地址：广东省佛山市季华西路禅秀路 2 号 528061
电话：0757-82219788, 82126632 传真：:0757-82212072
电邮：kbt@kenbotong.com 网站：http://www.kenbotong.com