


## BL-23R/BL-23RP 避雷器

BL-23R/BL-23RP 避雷器，采用电压击穿导流原理，实现良好的避雷效果。该避雷器结构简单、坚固，外形美观，安装方便。

技术参数		
型号	BL-23R	BL-23RP
频率范围-MHz	DC~2500	
峰值功率-W	200	
放电开始电压-V	DC230	
标称阻抗-Ω	50	
电压驻波比	≤1.1	
插入损耗-dB	≤0.2	
避雷方式	电压击穿导流式	
接头型号	N-K/N-K	N-K/N-J
外形尺寸-mm	74×42×20	
重量-Kg	0.1	
工作温度-℃	-40~70	

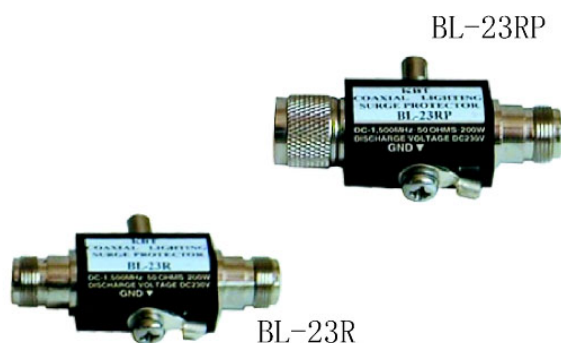

广东健博通科技股份有限公司

**Kenbotong Technology Co.,Ltd.**

地址:广东省佛山市季华西路禅秀路2号

电话: 86(757)8202-5597, 8221-9788

邮箱: kbt@kenbotong.com

邮编: 528061

传真: 86(757)8221-2072,8802-2808

网站: <http://www.kenbotong.com>