

**KBT****5150-5850MHz 30° 17dBi 定向板状天线****KDP2-D5158L16BWB****应用**

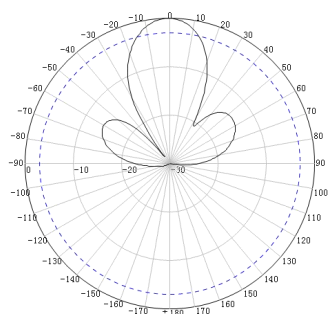
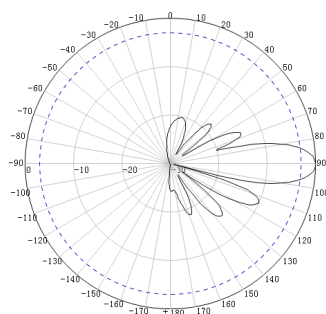
Wi-Fi 定向小板状天线，结构可靠

电气指标

| | |
|----------------|-----------|
| 频率范围 (MHz) | 5150-5850 |
| 极化方式 | 垂直+水平 |
| 增益 (dBi) | 17 |
| 电下倾角 (°) | 0 |
| 水平面半功率波瓣宽度 (°) | 30 |
| 垂直面半功率波瓣宽度 (°) | 14 |
| 前后比(dB) | ≥25 |
| 隔离度(dB) | ≥25 |
| 输入阻抗 (Ω) | 50 |
| 电压驻波比 | ≤2.0 |
| 最大功率(W) | 100 |
| 雷电保护 | 直流接地 |

机械指标

| | |
|----------------|------------|
| 接头类型 | 2*NK |
| 接头位置 | 背部 |
| 天线尺寸(长*宽*高:mm) | 260*190*30 |
| 包装尺寸(mm) | 290*195*80 |
| 天线重量 (kg) | 0.5 |
| 夹码重量 (kg) | 0.4 |
| 天线罩材料 | ABS |
| 天线罩颜色 | 白色 |
| 机械可调倾角 (°) | -10- +10 |
| 工作温度(℃) | -40-+60 |
| 极限风速(m/s) | 36.9 |
| 抱杆直径 (mm) | D30-50 |
| 安装件型号 | JM-TA |

5150-5850MHZ 水平面**5150-5850MHZ 垂直面**

健博通公司保留修改此产品指标而不需事先通知的权利。

地址：广东省佛山市季华西路禅秀路2号 528061

电话：0757-82126633, 82126632

传真：:0757-82212072

邮箱：kbt@kenbotong.com

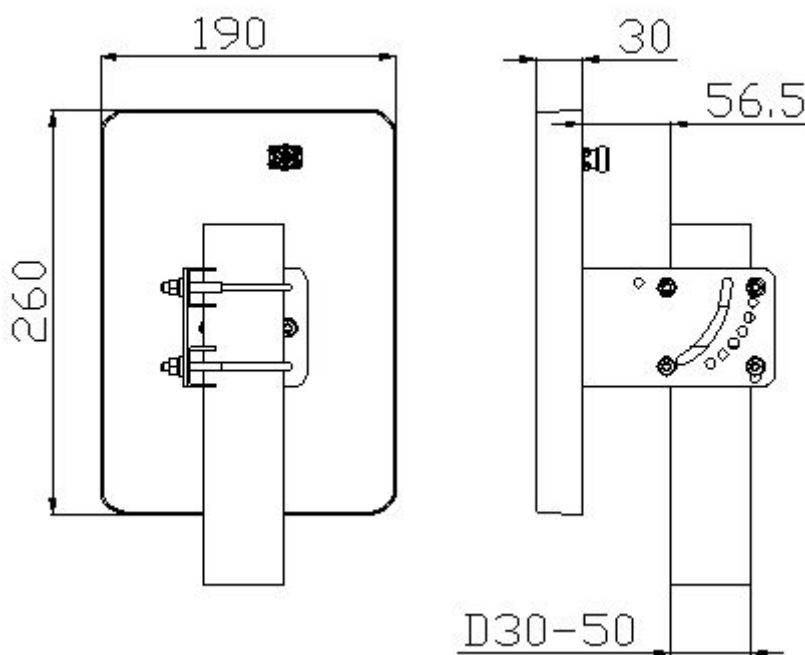
网站：http://www.kbt-china.com

**KBT****5150-5850MHz 30° 17dBi 定向板状天线**

产品展示图



安装示意图



健博通公司保留修改此产品指标而不需事先通知的权利。

地址：广东省佛山市季华西路禅秀路2号 528061

电话：0757-82126633, 82126632

传真：:0757-82212072

邮箱：kbt@kenbotong.com

网站：<http://www.kbt-china.com>