

**KBT****5150-5850MHz 19° 17dBi 定向天线****KDP2-D5158G17BFL****应用**

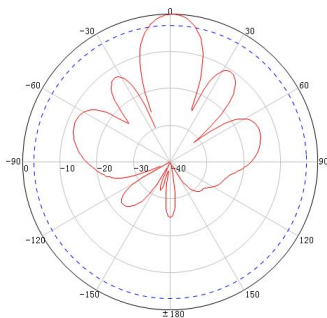
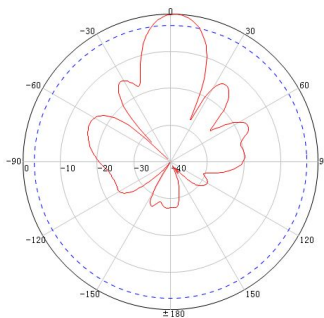
Wi-Fi 定向小板状天线，结构可靠

电气指标

频率范围 (MHz)	5150-5850
极化方式	垂直+水平
增益 (dBi)	17±1
电下倾角 (°)	0
典型水平面半功率波瓣宽度 (°)	19
典型垂直面半功率波瓣宽度 (°)	20
典型前后比(dB)	≥25
隔离度(dB)	≥25
输入阻抗 (Ω)	50
电压驻波比	≤1.8
最大功率(W)	50
雷电保护	直流接地

机械指标

接头类型	2*N 母头
接头位置	背部
天线尺寸(长*宽*高:mm)	190*190*31
包装尺寸(mm)	250*210*85
天线重量 (kg)	0.45
夹码重量 (kg)	0.45
天线罩材料	抗紫外线 ABS
天线罩颜色	白色
机械可调倾角 (°)	0~10
工作温度(°C)	-30~+60
极限风速(m/s)	40
抱杆直径 (mm)	Φ25-Φ50
防水等级	IP65
安装件型号	JM-T4A

5150-58500MHZ 水平面**5150-5850MHZ 垂直面**



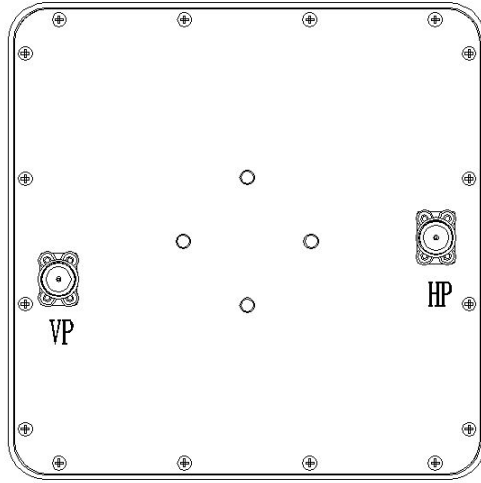
KBT

5150-5850MHz 19° 17dBi 定向天线

产品展示图



端口图



安装示意图

