**KBT**

3300-3400MHz 板状天线

KB120D3334A4-10D-T0**应用**

覆盖 3.3-3.4GHz 系统


电气指标

频率范围 (MHz)	3300-3400
极化方式	$\pm 45^\circ$
增益 (dBi)	10 \pm 1
水平面半功率波瓣宽度 ($^\circ$)	120
垂直面半功率波瓣宽度 ($^\circ$)	13
电下倾角($^\circ$)	0
前后比 (dB)	≥ 20
端口隔离(dB)	≥ 25
电压驻波比	≤ 1.5
输入阻抗 (Ω)	50
最大功率(W)	50
雷电保护	直流接地


机械指标

接头类型	4×N 公头
接头位置	底部
引线长度 (cm)	30 或用户指定
天线尺寸(mm)	305×250×85
天线重量 (kg)	1.2
天线罩材料	ABS
天线罩颜色	白色
防尘防水等级	IP55
工作温度 ($^\circ\text{C}$)	-40-+60
极限风速 (Km/h)	200
安装方式	吊装

水平面参考方向图

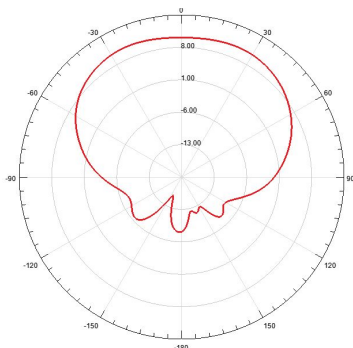

垂直面参考方向图

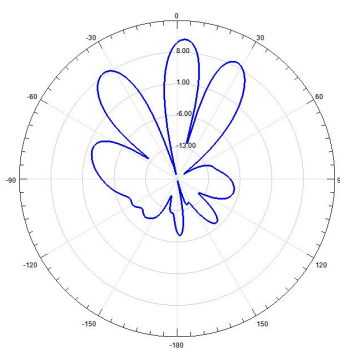

外观

