

**KBT****698-960MHz 隧道贴壁天线****KDP-0709CT****应用**



应用于 700&900MHZ 通信系统隧道天线。

电气指标

频率范围 (MHz)	698-806	806-960
极化方式	垂直	
平均增益 (dBi)	8.0	9.0
典型水平面半功率波瓣宽度 (°)	55	40
典型垂直面半功率波瓣宽度 (°)	50	40
前后比 (dB)	≥12	≥15
三阶无源交调 (dBm)	≤-100 @2*33dBm	
输入阻抗(Ω)	50	
电压驻波比	≤1.7	
最大功率(W)	50	

机械指标

接头类型	1* 7/16 DIN 母头
接头位置	底部
天线体尺寸(mm)-见尺寸图	578*385*138 (±3)
天线重量(Kg)	5.0
天线罩材料	UPVC 灰色
工作温度 (°C)	-40/+60
极限风速 (m/s)	55
安装方式	隧道贴壁安装 (墙装), 天线辐射方向沿隧道方向。

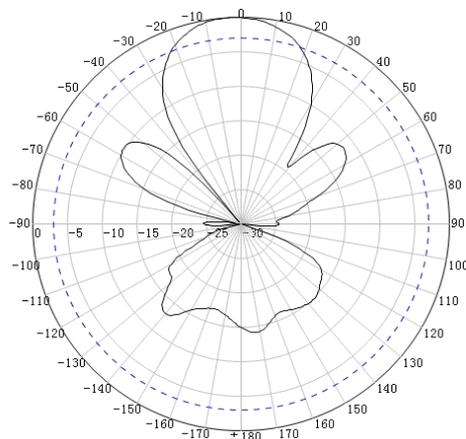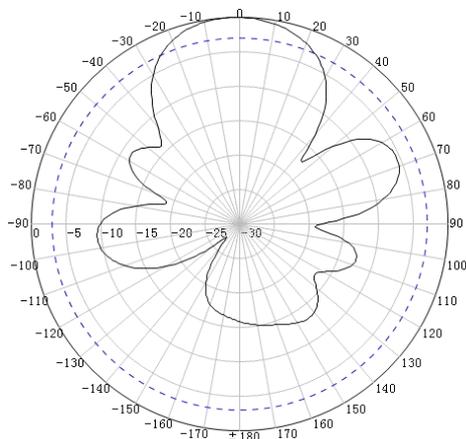




KBT

698-960MHz 隧道贴壁天线

天线外形示意图

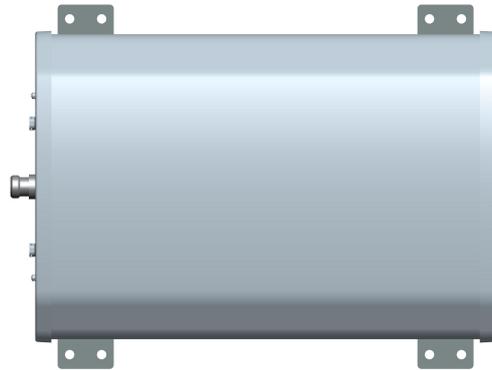

天线尺寸示意图

