

**KBT**

4G/5G/WiFi 频段 3dBi 全向天线

TQJ-4G5GW3V-B

应用

应用于 4G 系统、5G 系统、WiFi 等多系统一体化全向天线。

电气指标


网络支持	4G/5G/WiFi 双频
频率范围 (MHz)	700-960/1710-2690/2400-2500/3300-3800/4200-5000/5150-5850
极化方式	垂直
增益 (dBi)	1~3
水平面波瓣宽度 (°)	360
垂直面波瓣宽度 (°)	72
输入阻抗 (Ω)	50
电压驻波比	≤3.5
最大功率 (W)	50

机械指标


接头类型	MCX 公头
引线长度 (mm)	100±10(含接头, 引线长度或客户定制)
接头位置	引线端
天线尺寸 (mm)	Φ 35*(183±3)
包装尺寸 (mm)	/
天线重量 (g)	180±10
天线罩材料	玻璃钢
天线罩颜色	黑色
防水等级	IPX7
工作温度 (°C)	-40~65
工作湿度 (%)	5~95
应用场景	室外
安装方式	与设备安装

注：天线底部可 90 度折弯，旋转 (±90°)

典型 E 面方向图：

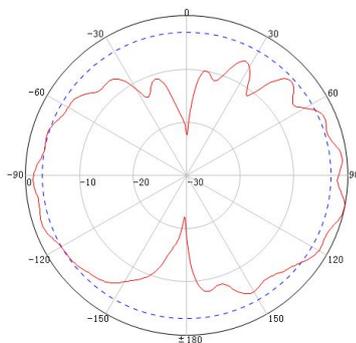

典型 H 面方向图：

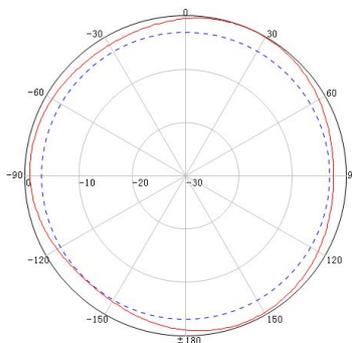



KBT

4G/5G/WiFi 频段 3dBi 全向天线

产品展示图



产品外形尺寸图

