

**KBT**

2400-2500/1710-2690/3900-4200/5150-5850MHz

11/15/17/15dBi 板状天线

KB45D1759A6-1115D15D17-T0


电气指标

频率范围 (MHz)	2400-2500	1710-2690	3900-4200	5150-5850
极化方式	垂直	$\pm 45^\circ$	垂直	$\pm 45^\circ$
增益 (dBi)	11	15	17	15
水平面半功率波瓣宽度 ($^\circ$)	40	42	25	36
垂直面半功率波瓣宽度 ($^\circ$)	50	20	18	18
前后比 (dB)	≥ 20			
输入阻抗 (Ω)	50			
电压驻波比	≤ 2.0			
隔离度 (dB)	≥ 20			
最大功率 (W)	50			
雷电保护	直流接地			


机械指标

接头类型	1*N 型母头	2*N 型母头	1*N 型母头	2*N 型母头
接头位置	底部			
天线尺寸 (mm)	450*320*80			
天线重量 (Kg)	3.15			
安装件重量 (Kg)	1			
天线罩材料	UPVC			
天线罩颜色	灰色			
工作温度 ($^\circ\text{C}$)	$-40 \sim +60$			
极限风速 (m/s)	60			
抱杆直径 (mm)	$\Phi 40 - \Phi 85$			
安装件型号	JM-VB1F			


2400-2500MHz:




1710-2690MHz:




3900-4200MHz:




5150-5850MHz:



产品展示图

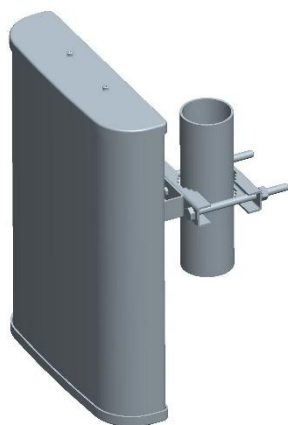

安装示意图

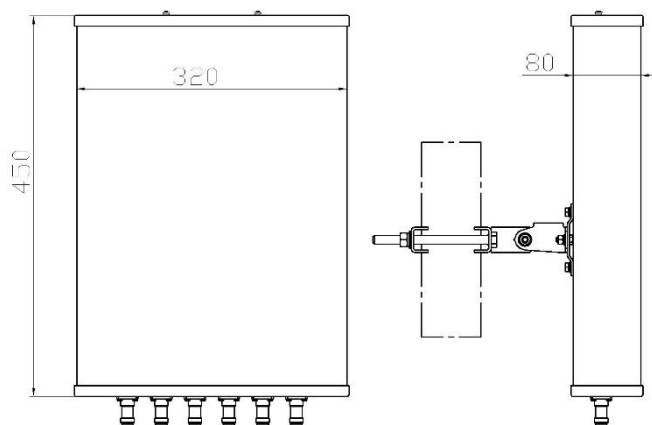

地址: 广东省佛山市南海区丹灶镇东阳三路 30 号 528216

电话: 0757-88022860

邮箱: kbt@kenbotong.com网站: <http://www.kbt-china.com>