


TDJ-400SPL15

栅状抛物面天线 技术说明书

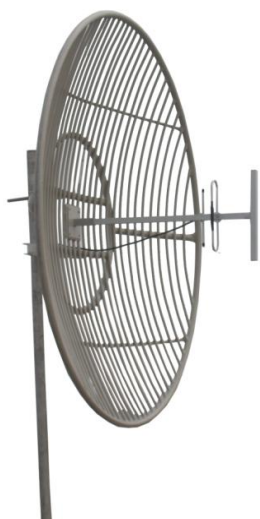

技术参数

天线型号	TDJ-400SPL15
频率范围-MHz	400-490
频带宽度-MHz	20 (如 430-450MHz)
增益-dBi	14
波瓣宽度-°	E:27 H:27
前后比-dB	≥20
驻波比	≤1.5
输入阻抗-Ω	50
极化方式	垂直
最大功率-W	200
接头类型	N 型母头或可定制
口径尺寸-m	φ1.5
天线重量-Kg	15
工作风速-m/s	36.9
夹码型号	JM-O1
建议抱杆直径-mm	Φ60~75


应用

- 450MHz 频段无线视频
- 远距离通信
- 点对点系统
- 无线桥接
- 基站或直放站

特点

- 优越的性能
- 焊接铝反射面，防腐性能强
- 抗紫外老化涂层
- 调角夹码，安装方便
- 风阻低

安装示意图

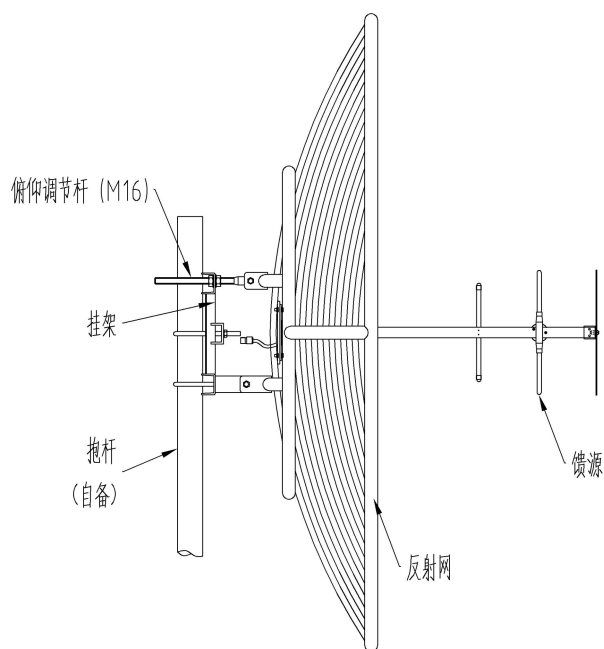

安装方法:

- 1.按图先将馈源安装在反射面上，确保馈源与反射面栅条平行。
- 2.将挂架安装在反射面上。
- 3.将辅助夹码安装在自备固定杆上并锁紧，然后将天线按图示位置安装在自备固定杆上。
- 4.用仪器检测接受信号，调节天线方位角和俯仰角使接收信号最大，锁紧各紧固螺母，并密封好天线与馈源的连接接头。



KBT

地址：广东省佛山市南海区丹灶镇东阳三路 30 号 528216
邮箱：kbt@kenbotong.com

电话：0757-88022860
网站：http://www.kbt-china.com