

**KBT****5150-5850MHz 30° 14dBi 定向小板状天线****KDP4-X5158BFN-B****应用**

双极化 Wi-Fi 定向天线，结构可靠


**电气指标**

频率范围 (MHz)	5150-5850
极化方式	±45°
增益 (dBi)	14
电下倾角 (°)	0
水平面半功率波瓣宽度 (°)	30
垂直面半功率波瓣宽度 (°)	30
前后比 (dB)	≥20
端口隔离 (dB)	≥23
输入阻抗 (Ω)	50
电压驻波比	≤2.0
最大功率 (W)	50
雷电保护	直流感地


**机械指标**

接头类型	4*NK
接头位置	底部
接头引线长度 (mm)	180
天线尺寸 (长*宽*高: mm)	210*120*42
天线重量 (kg)	0.45
夹码重量 (kg)	0.4
天线罩材料	ABS
天线罩颜色	白色
机械可调倾角 (°)	-20-+20
工作温度 (°C)	-40-60
极限风速 (m/s)	36.9
抱杆直径 (mm)	D30-50
安装件型号	JM-TA

±45° 极化 H 面



±45° 极化 E 面



健博通公司保留修改此产品指标而不需事先通知的权利。

地址：广东省佛山市季华西路禅秀路2号 528061


电话：0757-82126633, 82126632

传真：:0757-82212072

邮箱：kbt@kenbotong.com

网站：http://www.kbt-china.com


**KBT**
**5150-5850MHz 30° 14dBi 定向小板状天线**
**产品展示图**

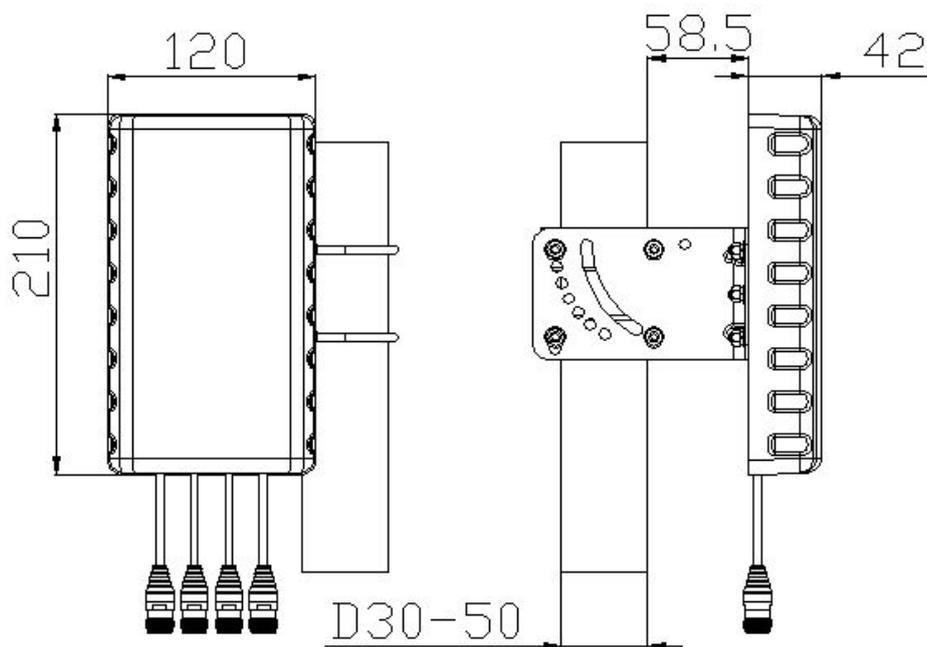**安装示意图**


健博通公司保留修改此产品指标而不需事先通知的权利。

地址：广东省佛山市季华西路禅秀路2号 528061

电话：0757-82126633, 82126632

传真：:0757-82212072

邮箱：kbt@kenbotong.com

网站：<http://www.kbt-china.com>