



1-Port 单极化玻璃钢全向天线

- 703-960/1710-2700 MHz
- 4-5dBi / 360° / 垂直极化
- 高增益


TQJ-0727G3F75

电气指标		
频率范围 (MHz)	703~960	1710~2700
极化方式	垂直极化	
峰值增益 (dBi)	4	5
水平面半功率波瓣宽度 (°)	360	
典型垂直面半功率波瓣宽度 (°)	75	50
输入阻抗 (Ω)	50	
电压驻波比	≤1.6	
三阶无源交调 (@2×33dBm 载波) (dBm)	-110	
最大功率 (W)	100	
机械指标		
接头类型	N 型母头	
接头位置	底部	
天线尺寸 (长×宽×高:mm)	Φ75*265	
包装尺寸 (mm)	360*130*145	
天线重量 (kg)	≤1.6	
天线罩材料	玻璃钢	
天线罩颜色	本色	
工作湿度 (%)	5~95	
工作温度 (°C)	-40~60	
应用场景	室外	
安装方式	抱杆式	
典型方向图		
		
703~960MHz		1710~2700MHz

产品信息

1-Port 单极化玻璃钢全向天线

- 703-960/1710-2700 MHz
- 4-5dBi / 360° / 垂直极化
- 高增益

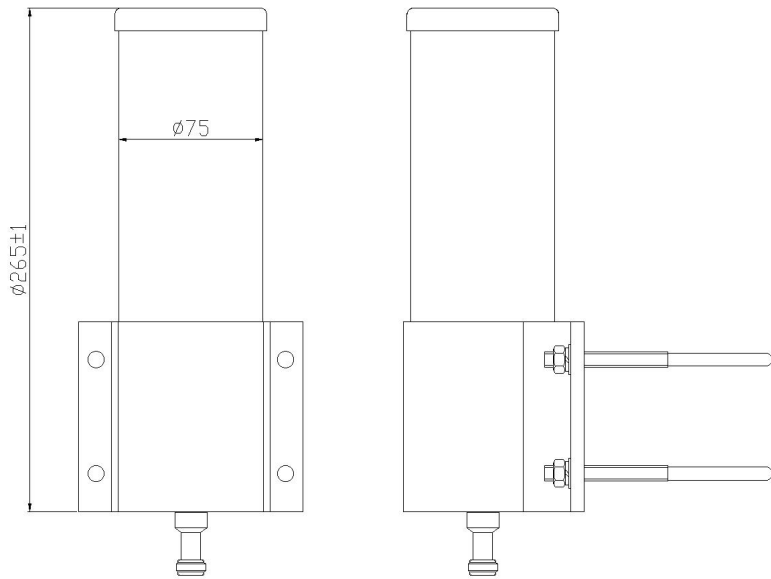

安装示意图

